

Akkreditert prøvetaking

Kriterier for
akkreditert prøvetaking



- Organisasjonen (DIHVA) er akkreditert.
- Anlegg blir akkreditert gjennom DIHVA.
- DIHVAs skjema, arbeidsbeskrivelser og dokumenter gjelder for ALLE anlegg som blir akkreditert gjennom DIHVA.
- DIHVA står ansvarlig for det.

Avtale med anleggseier/ driver



Det foreligger teknisk beskrivelse av anlegget

Flytdiagram med
prøvetakingspunkter inntegnet



Avtale med kontrahert personell

Er personellet godkjent?



Prøvetakingsplan(er) utarbeidet og tilgjengelig for kontrahert personell

De gamle planer blir fjernet og
erstattet av gjeldende.



Kontrahert personell har
nødvendig tilgang til
instrukser og skjema

Elektronisk



Vannmengdemåler(e) er kontrollert

Maks. 10% avvik



Innløps- prøvetakingspunkt

Før alt!



Utløps- prøvetakingspunkt

Etter alt!



God omrøring i prøvetakingspunkt

Representativ vannstrøm




Prøvetakingslanger er
vertikale, festet og uten
svanker

Ingen sedimentering underveis




Godkjent sugehastighet

Prøvetakerne er kontrollert med
hensyn på sugehastighet
(0,5 – 1,0 m/s)

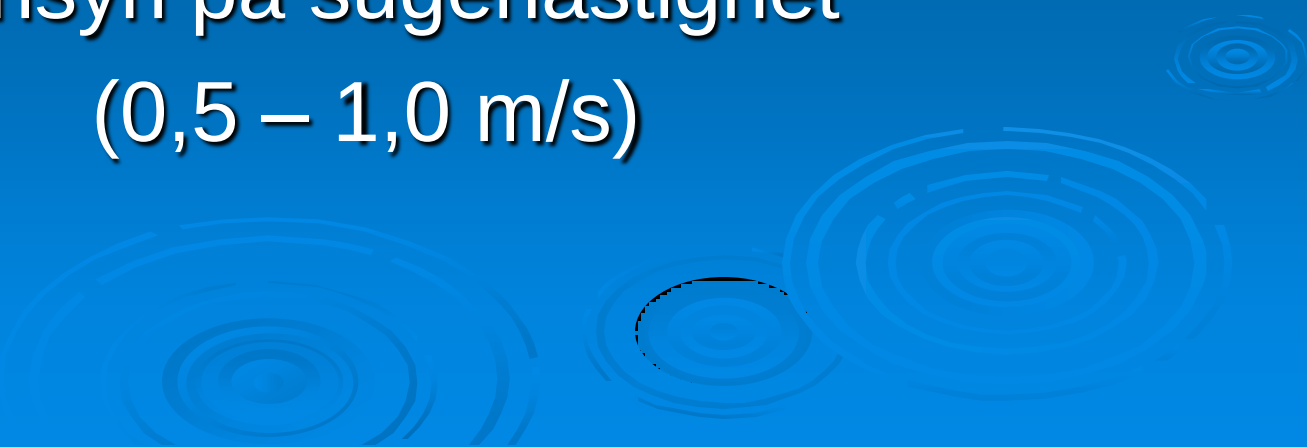


Kjøleskaps temp.

Kjøleskap brukt under prøvetaking
er kontrollert med hensyn på
temperatur (1 – 5 °C)

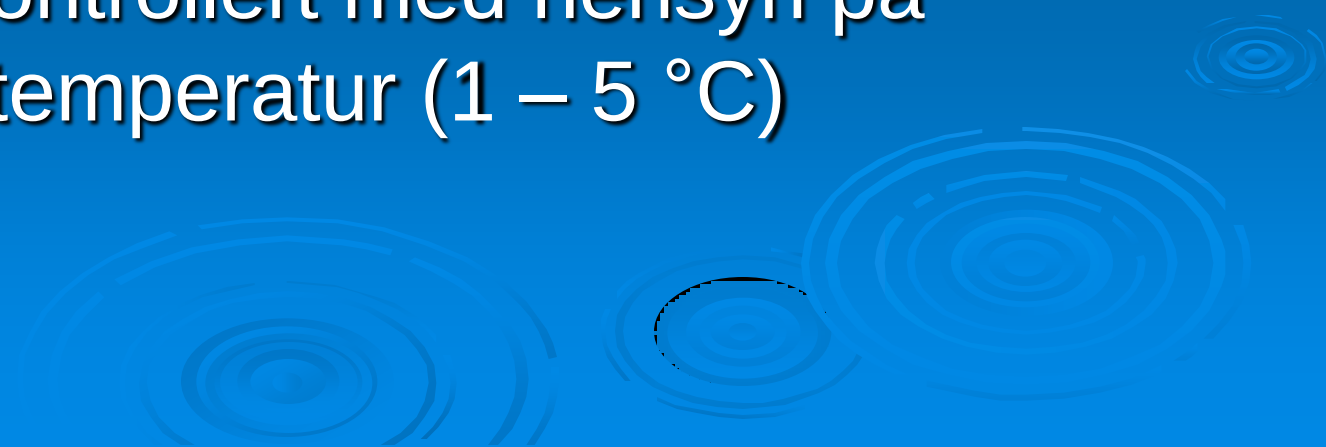A decorative graphic consisting of several sets of concentric circles, resembling ripples in water, located in the bottom right corner of the slide.

Prøvedunk(er)

Prøvedunk(er) er av riktig materiale og tilstrekkelig størrelse

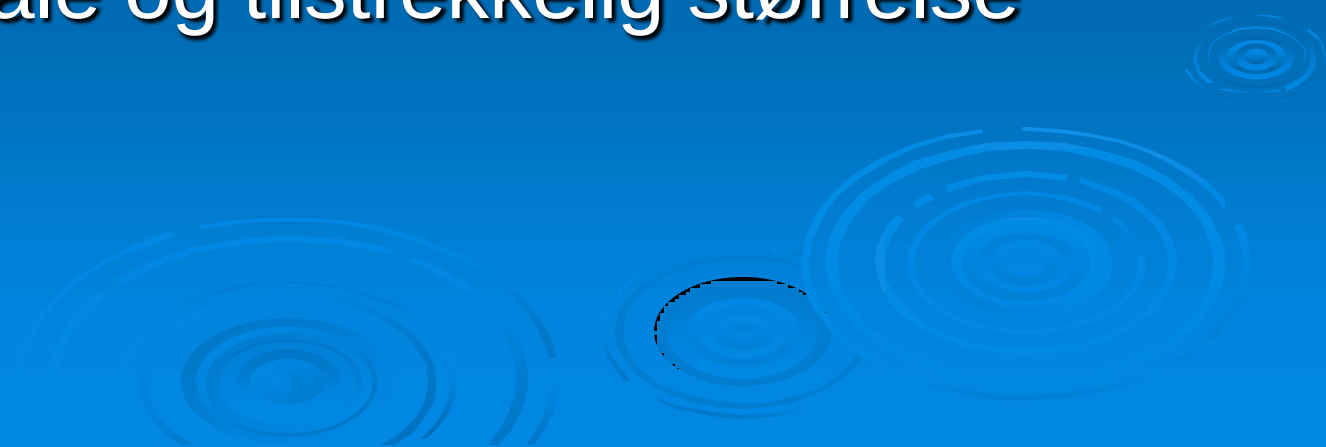

Utstyr

- Riktig utstyr
- Riktig utstyr merking
- Riktig utstyr oppbevaring

Dokumentasjon

- Utstysrliste

- Utstysrlogg

-

Internrevisjon

- Revisjon gjennomført
- Revisjonsavvik lukket

Generell - sjekkliste - Grunnlag for akkreditert prøvetaking - versjon 3 (2) - Microsoft Word

Bedger Vis Sett inn Formål Verktøy Tabell Vgdu Hjelp Bergen kommune

75% Calibri 16

Skriv spørsmål for hjelp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PRIVA

Sjekkliste: Side 1 av 1

Grunnlag for akkreditert prøvetaking

Anlegg:

Tema	Mangler	I orden	Dato	Signatur
Avtale med anleggsier/driver				
Det foreliggende teknisk beskrivelse av anlegget (flytdiagram med prøvetakingspunkter inntegnet)				
Avtale med kontrahert personell (er personellet godkjent?)				
Prøvetakingsplanen utarbeidet og tilgjengelig for kontrahert personell				
Kontrahert personell har nødvendig tilgang til instruksjer og skjema (internett)				
Vannmengdemåler er kontrollert (10%)				
Prøvetakingspunktet på innløpet ligger før ritt og returstrømmen				
Prøvetakingspunktet på utløpet ligger på riste samlestokk i anlegget				
Vannet i prøvetakingspunktene har god omrøring				
Slanger tilknyttet prøvetakerne er festet og uten skader				
Prøvetakerne er kontrollert med hensyn på sugeshastighet mellom 0,5-1,0 m/sak				
Kjøleskap kontrollert med hensyn på temperatur (2-5°C)				
Prøvedunker av tilstrekkelig størrelse (10-30 l)				
Anlegget har dæiver, trakter, øser og temperaturloggere osv. og utfyllt utstyrliste				
Utstyrliste i anlegget				
Prøvetakingstutret er merket				
Intensivvisjon gjennomført				
Revisjonsavvik er lukket				

Grunnlaget er til stede for å starte med akkreditert prøvetaking på anlegget.

Date _____
Daglig leder

PRIVA BES Spillanngen 22, 5147 Fyllingsdalen 20.06.2015 09:22:22	Utrettet 01.06.11 Oylång 01.06.11 20.06.2015 15:12:10	20.06.2015 15:12:10 20.06.2015 15:12:10 20.06.2015 15:12:10
--	---	---

REG | KORR | UTV | LOVER | Norsk (bokm)

Side 1 Innd 1 1/1 Posisjon 3,5 cm Li 1 Kol 8